

Vitro[®]


**SERRURES BLINDEES POUR RIDEAU
AVEC ROSACE DE SURETE ANTI-PERÇAGE ET ANTI-ARRACHEMENT
PREDISPOSEES POUR CYLINDRE PROFILE**

TOI seul tu decides
quand OUVRIR



BREVETÉES

**LES NOUVELLES ET EXCLUSIVES SERRURES DE LA SERIE 8270 SONT INTERCHANGEABLES
AVEC LES SERRURES POUR RIDEAU DEJA INSTALLEES,
EN ELARGISSANT LE TROU CYLINDRE, POUR LOGER LA ROSACE DE SURETE.**

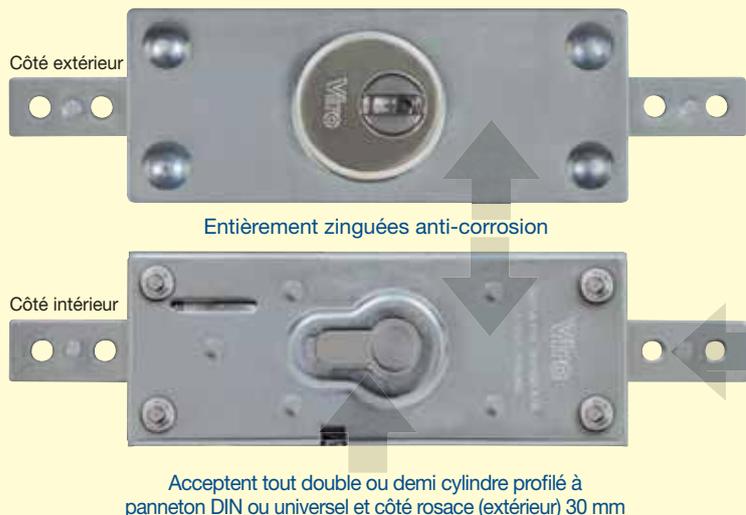

Regardez la vidéo de la serrure blindée pour rideau

Pênes dormants robustes composés de lamelles en acier zingué à épaisseur totale de 7 mm

Fournies avec:

- piquets détachés;
- rosace en laiton nickelé à fonction esthétique pour la rosace de sûreté;
- cheville en acier zingué pour la fixation du cylindre et clé Allen;
- vis de fixation en acier cémenté, trempé et zingué, à têtes anti-arrachement;
- manuel d'installation avec gabarit de perçage.

Sur demande:

- versions avec pênes dormants de longueur majorée (70 mm au lieu de 43 mm), course totale 24 mm;
- accessoire pour la réalisation, avec une scie cloche, du trou pour la rosace de sûreté (utilisable même pour l'installation des rosaces de sûreté les plus diffusées, sur les portes prédisposées pour un cylindre profilé).



Accessoire de forage



Plaque extérieure de protection en acier zingué d'épaisseur 2,5 mm

ROSACE DE SURETE

Installée sur la serrure et insérée de l'intérieur vers l'extérieur de la serrure, avec une base plus grande pour le trou de passage, pour résister à l'arrachement.

En acier cémenté, trempé, cuivré et nickelé, avec platine rotative d'épaisseur 7 mm.



Protégée anti-effraction



Résistante au forçage avec tuyau d'échafaudage



Défense anti-perçage

SERIE 8270	ART. N.	Dimensions mm. A x B	Hauteur de la caisse mm. C	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
Centrale	8271	160 x 60	22	1250	1
Latérale droite ou gauche	8272	160 x 60	22	1150	1
Paire	8272/8272	160 x 60	22	2200	1


N.B. Les serrures, de série, sont fournies sans cylindre. Pour les recevoir avec un demi-cylindre de 40 mm (30+10) nickelé, faire suivre, au code article, le code 1.772.9 (pour la paire de serrures sont prévus deux demi-cylindres en KA)

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Accessoire de forage	8271.0600	—	—	170	1
----------------------	-----------	---	---	-----	---

Pênes dormants de longueur majorée (.80)

Faire suivre au code article, le code de l'éventuelle version spéciale ex. 8272/8272.80 = Paire de serrures latérales à pênes dormants de longueur 70 mm et piquets détachés.

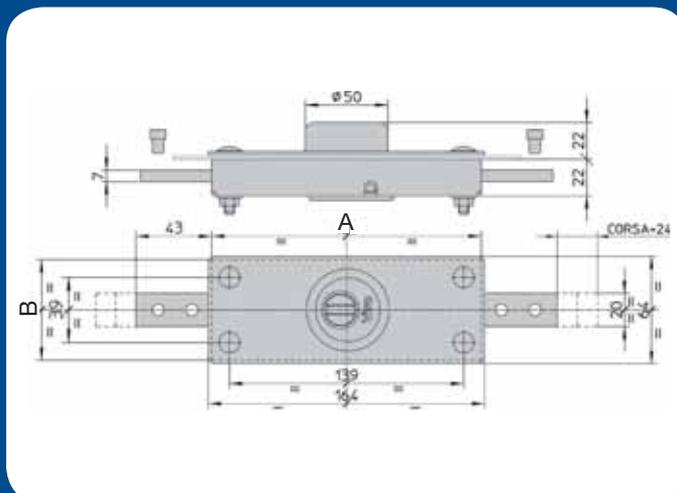

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI 4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY TEL. +39.051.6176511 - FAX +39.051.754022

www.viro.it viro@viro.it