

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION


- **Corps monobloc** en acier spécial cémenté et trempé, nickelage chimique "Niploy Process" pour garantir une très grande résistance à la corrosion.
- **Cylindre de sécurité** protégé par un blindage épais rotatif anti-perçage en acier spécial cémenté et trempé.
- **Axe de verrouillage** rotatif en acier cémenté, trempé et nickelé par traitement "Niploy Process"; (Ø 13 mm. pour "Monolith", "EuroMonolith", "Thor" et "EuroThor"; Ø 10 mm. pour "Totem").
- **Mécanisme de verrouillage** de type positif avec clé extractible lorsque le cadenas est fermé uniquement.

MONOLITH ET EUROMONOLITH

"**Monolith**" et "**Euromonolith**" sont les enfants d'une nouvelle génération de cadenas dont l'élégance est la sécurité sont incontestables. Le corps monobloc, l'axe de verrouillage et la platine anti-arrachement du cylindre ont été soumis à un traitement de nickelage chimique novateur, offrant une excellente qualité anti-corrosion : le "NIPLOY PROCESS".

"**Monolith**" et "**Euromonolith**" garantissent **résistance et inattaquabilité** maximales.

- **Mécanisme:**
 - ✓ premier jeu de goupilles, contre-goupilles et ressorts en acier inox trempé;
 - ✓ les autres goupilles et contre-goupilles en laiton ;
 - ✓ ressorts goupilles et ressorts pêne en acier inox ;
 - ✓ contre-goupilles "à champignon" anti-crochetage ("Monolith").
- **Très grande** résistance au sciage et à la corrosion (idéale pour rideaux, œillets de portails et de grilles à battant, chaînes, etc.).
- **Tête** de l'axe à rupture programmée, anti-effraction.
- **Clés** : 2 fournies en laiton nickelé pour "Monolith", avec profil Viro Top Security, 2 plates et réversibles pour "EuroMonolith".
- **Profil Top Security**, précision exceptionnelle des chiffreages permettant des exécutions spéciales même après plusieurs années de l'achat ("Monolith") ; clés plates et réversibles fournies dans un sachet cacheté avec carte de propriété qui en assure la confidentialité ("EuroMonolith"). Pour **Monolith** disponibles versions avec clés à profil breveté (marque de forme) duplicable exclusivement par Viro (profil **.PB**) ou bien versions avec clé duplicable exclusivement auprès des Centres Autorisés Viro (profil **.PV**).
- **L'interchangeabilité du cylindre permet tous les modes d'emploi.**
- "**Monolith**" permet toutes les exécutions spéciales; **KA** de série pour "**EuroMonolith**".

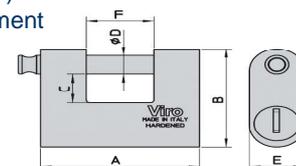

MONOLITH

ART. N.	Mesures du corps mm. A x B x E	Largueur Logem. œillets ou chaîne mm. F x C	Diam. Axe de verrouillage mm. D	Clés Art N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
4143	78 x 62 x 30	28 x 12,5	13	039	850	1
4144	87 x 70 x 30	37 x 20,5	13	039	1015	1



CYLINDRE DE RECHANGE avec l'accessoire pour le remplacement du cylindre	ART.N.
	4743

Pour les versions avec clés à profil breveté faire suivre au code article la sigle **.PB** ou bien **.PV**

EUROMONOLITH

2 clés plates et réversibles fournies dans un sachet cacheté avec carte de propriété qui en assure la confidentialité.

ART. N.	Mesures du corps mm. A x B x E	Largueur Logem. œillets ou chaîne mm. F x C	Diam. Axe de verrouillage mm. D	Clés Art N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
4153	78 x 62 x 30	28 x 12,5	13	063.A	880	1
4154	87 x 70 x 30	37 x 20,5	13	063.A	1035	1



CYLINDRE DE RECHANGE avec l'accessoire pour le remplacement du cylindre	ART.N.
	4753

Pour les versions avec clés à profil breveté faire suivre au code article la sigle **.PB** ou bien **.PV**


THOR ET EUROTHOR

- Premier jeu de goupilles et de contre-goupilles en acier inox trempé et nickelé ; les autres goupilles et contre-goupilles en laiton.
- Ressorts goupilles et ressorts pêne en acier inox.
- Goupilles et contre-goupilles "à champignon" anti-crochetage ("Thor").
- **Cylindre** facilement remplaçable et rechangeable.
- **Très grande** résistance au sciage et à la corrosion .
- **Tête** de l'axe à rupture programmée, anti-effraction.
- **Clés**: 2 fournies en laiton nickelé pour "Thor", 2 plates et réversibles pour "Eurothor". Disponibles versions avec clés à profil breveté (marque de forme) duplicable exclusivement par Viro (profil .PB) ou bien versions avec clé duplicable exclusivement auprès des Centres Autorisés Viro (profil .PV). Clés plates et réversibles fournies dans un sachet cacheté avec carte de propriété ("EuroThor").
- Pour **Thor** disponibles versions avec clés à profil breveté
- **Possibilité** de chaîne avec section de 13 mm. (longueur 120-150-180 cm.) protégée par une gaine en tissu noir qui en réduit l'encombrement.
- **"Thor" permet toutes les exécutions spéciales ; KA de série pour "EuroThor"**.



THOR 2 clés plates et réversibles fournies dans un sachet cacheté avec carte de propriété qui en assure la confidentialité.

ART. N.	Mesure du corps mm.	Largueur Logem. œillets ou chaîne mm. C x F	Dia. axe de verrouillage mm. D	Clés Art N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
4145	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	039	665	6

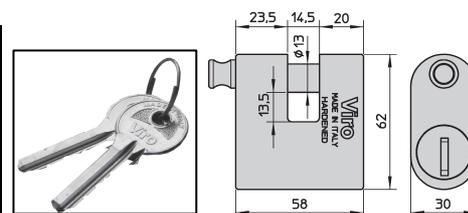

CYLINDRE DE RECHANGE avec l'accessoire pour le remplacement du cylindre	ART.N.
	4743



EUROTHOR 2 clés plates et réversibles fournies dans un sachet cacheté avec carte de propriété qui en assure la confidentialité.

ART. N.	Mesure du corps mm.	Largueur Logem. œillets ou chaîne mm. C x F	Dia. axe de verrouillage mm. D	Clés Art N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
4155	58 x 62 x 30	14,5 x 13,5	13	063.A	695	6


CYLINDRE DE RECHANGE avec l'accessoire pour le remplacement du cylindre	ART.N.
	4753

TOTEM

- **Mécanisme** avec 5 500 combinaisons possibles environ:
 - ✓ goupilles et contre-goupilles en laiton ;
 - ✓ ressorts goupilles en acier inox.
- **Cylindre**:
 - ✓ partiellement extractible pour dégager le maillon le plus extérieur par rapport au côté clé ;
 - ✓ entièrement extractible, avec une simple opération pour l'application d'une nouvelle chaîne ou pour le remplacement de l'axe ;
 - ✓ quand le cadenas est fermé le cylindre est en position anti-arrachement parce qu'il est entièrement logé dans le corps ; trou de la serrure protégé par pare-poussière en caoutchouc gris.
- **Très grande** résistance au sciage et à la corrosion.
- **Axe** facilement remplaçable lorsque le cylindre est entièrement ouvert.
- **Clés**: 2 fournies en laiton nickelé ; numérotées sur demande pour assurer une grande traçabilité du produit.
- **Possibilité** de chaîne avec section de 10 mm. (longueur 90-120-150 cm.) protégée par une gaine en tissu noir qui en réduit l'encombrement.
- **Toutes les exécutions spéciales sont possibles.**



ART. N.	Mesures du corps mm.	Largueur Logem. œillets ou chaîne mm.	Dia. axe de verrouillage mm. D	Clés Art N.	Poids unitaire gr.	Pièces par conditionnement N.
4150	83 x 32	10,9 x 11	10	1.033	420	8

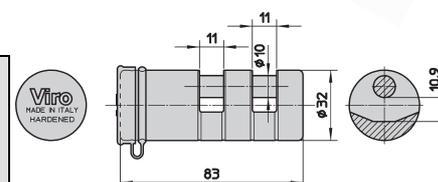

58030260205006FRA - 06/2011