

INCONTRI ELETTRICI PER SERRATURE DA INFILARE

I nuovi incontri elettrici Viro sono applicabili a tutte le serrature da infilare anche se già installate. Sostituendo la contropiastra con l'incontro elettrico la serratura può essere utilizzata come una normale serratura elettrica. Grazie alla simmetria del vano scrocco, gli incontri con frontale dritto sono perfettamente reversibili, senza modificare lo scasso nello stipite e sono immediatamente utilizzabili sia su porte destre che sinistre; gli incontri angolari sono specifici per porte destre o sinistre.

- **Installazione:** verticale nello stipite della porta.
- **Profondità del vano scrocco:** 7 mm.
- **Funzioni** (alternative in base al codice prescelto):
 - **fail secure con apertura permanente (con antiripetitore interno):** con l'impulso elettrico l'incontro si predispone all'apertura e si resetta solo dopo che la porta è stata aperta e richiusa; risulta pertanto idonea anche in presenza di chiudiporta e/o automatismi di qualsiasi tipo;
 - **fail secure con apertura controllata (senza antiripetitore):** l'apertura avviene soltanto se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione manuale o automatica sulla porta; non se ne consiglia pertanto l'uso in presenza di chiudiporta e/o di automatismi non idonei.
 - **fail safe:** in caso di caduta di corrente l'incontro elettrico si sblocca (codificate solo le versioni con frontale diritto lungo, le altre versioni su commessa speciale).
- **Bobina:** alimentata all'impulso (fail secure); oppure sempre alimentata (fail safe).
- **Alimentazione:** standard 8-12V C.A. con assorbimento 620 mA oppure 8-12V C.C. con assorbimento 860 mA; a richiesta 12V C.C. con assorbimento 230 mA. Le versioni fail safe si possono alimentare esclusivamente a 12V C.C. con assorbimento 230 mA.
- **Struttura:** in acciaio zincato e zama.
- **Frontale:** diritto o angolare, in acciaio ottonato o nichelato.
- **Vano scrocco:** regolabile 3 mm. e resistente alla pressione provocata dalle guarnizioni delle porte.
- **Funzione "fermo a giorno":** possibilità di mantenere manualmente l'incontro in stato "sempre aperto" quando lo si desidera (solo per versioni fail secure).
- **Confezione:** scatola individuale.
- **A richiesta:** versioni fail secure senza "fermo a giorno": la chiusura del vano scrocco non può essere disattivata (l'apertura avviene solo con l'impulso elettrico); articoli con frontale diritto corto e lungo in acciaio inox (far seguire al codice articolo, il codice .057).

FRONTALE CORTO - REVERSIBILE SIMMETRICO

	ART. N.	Peso unitario gr.
Apertura permanente	7755.10	265
Apertura controllata	7756.10	265

FINITURE: Acciaio ottonato lucido – Codice: **.46**

Acciaio nichelato lucido – Codice: **.78**

Far seguire al codice articolo il codice della finitura desiderata (**.46** o **.78**).


FRONTALE LUNGO - REVERSIBILE SIMMETRICO

	ART. N.	Peso unitario gr.
Apertura permanente	7755.20	340
Apertura controllata	7756.20	340
Fail safe	7753.20	340

FINITURE: Acciaio ottonato lucido – Codice: **.46**

Acciaio nichelato lucido – Codice: **.78**


Far seguire al codice articolo il codice della finitura desiderata (**.46** o **.78**).

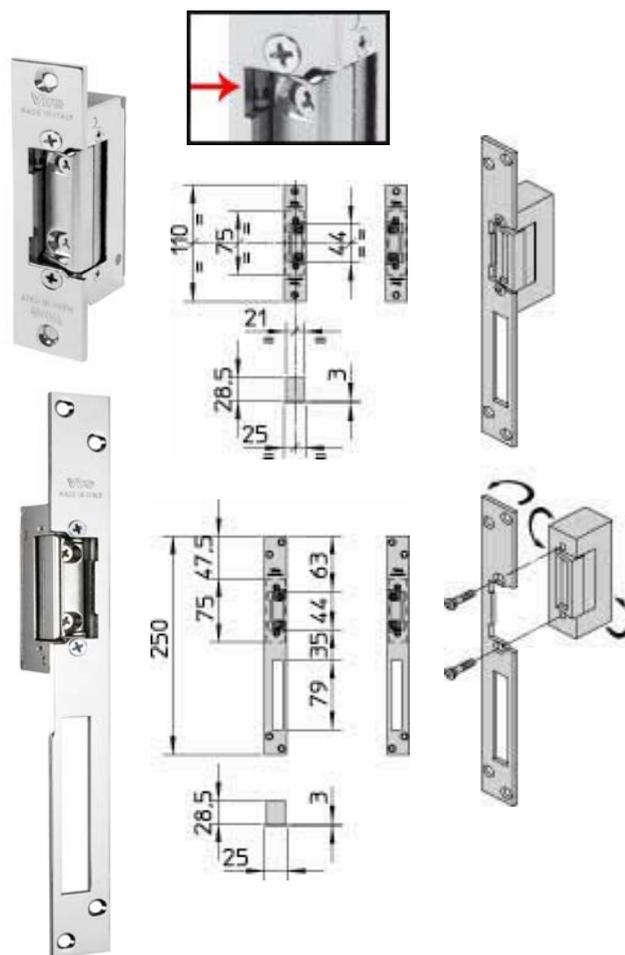

FRONTALE LUNGO ANGOLARE QUADRO - VERSIONE DESTRA O SINISTRA

	ART. N.	Peso unitario gr.
Apertura permanente	7755.40.1	410
Apertura permanente	7755.40.2	410
Apertura controllata	7756.40.1	410
Apertura controllata	7756.40.2	410

FINITURE: Acciaio ottonato lucido – Codice: **.46**
 Acciaio nichelato lucido – Codice: **.78**
 Far seguire al codice articolo il codice della finitura desiderata (**.46** o **.78**).

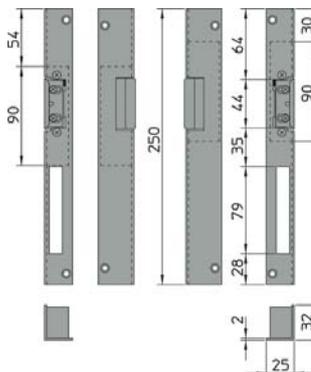


.1 per porte: destre a spingere – sinistre a tirare
.2 per porte: destre a tirare – sinistre a spingere

.2 **.1**

FRONTALE LUNGO ANGOLARE ARROTONDATO - VERSIONE DESTRA O SINISTRA

	ART. N.	Peso unitario gr.
Apertura permanente	7755.30.1	400
Apertura permanente	7755.30.2	400
Apertura controllata	7756.30.1	400
Apertura controllata	7756.30.2	400

FINITURE: Acciaio ottonato lucido – Codice: **.46**
 Acciaio nichelato lucido – Codice: **.78**
 Far seguire al codice articolo il codice della finitura desiderata (**.46** o **.78**).

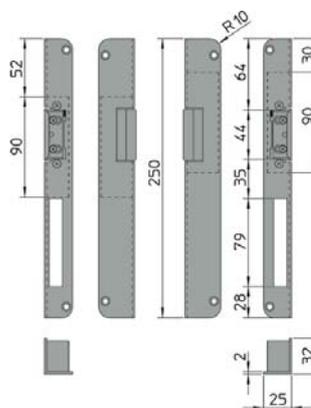

.1 per porte: destre a spingere – sinistre a tirare
.2 per porte: destre a tirare – sinistre a spingere

.2 **.1**

