

- Corpo in ottone massiccio totalmente blindato in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato e cromato
- 2 Aste di chiusura indipendenti rotanti antitaglio, Ø 9,5 mm in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato; con testa riportata contro lo strappo
- Progettati per essere longitudinali alle catene, allungandole
- Meccanismo di chiusura di tipo positivo (chiave estraibile solo a lucchetto chiuso) con barilotto a 5 pistoncini, protetto da una piastrina in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato contro lo scasso ed il trapano. Contropistoncini in ottone "a fungo" contro l'azione del grimaldello
- 2 Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro Top Security in dotazione
- **Molto sicuri e resistenti, particolarmente adatti alla chiusura di scooter e moto, specie se di grossa cilindrata**



Forniti di comoda borsa da trasporto, in tela di nylon. Barilotto protetto contro lo strappo ed il trapano




Catena semiquadra di sezione 10 mm in acciaio speciale al manganese, cementato e temprato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro



SERIE 4240
CAT. SEZ. 10



BLOCCACATENA CON CATENA SEZ. 10 mm

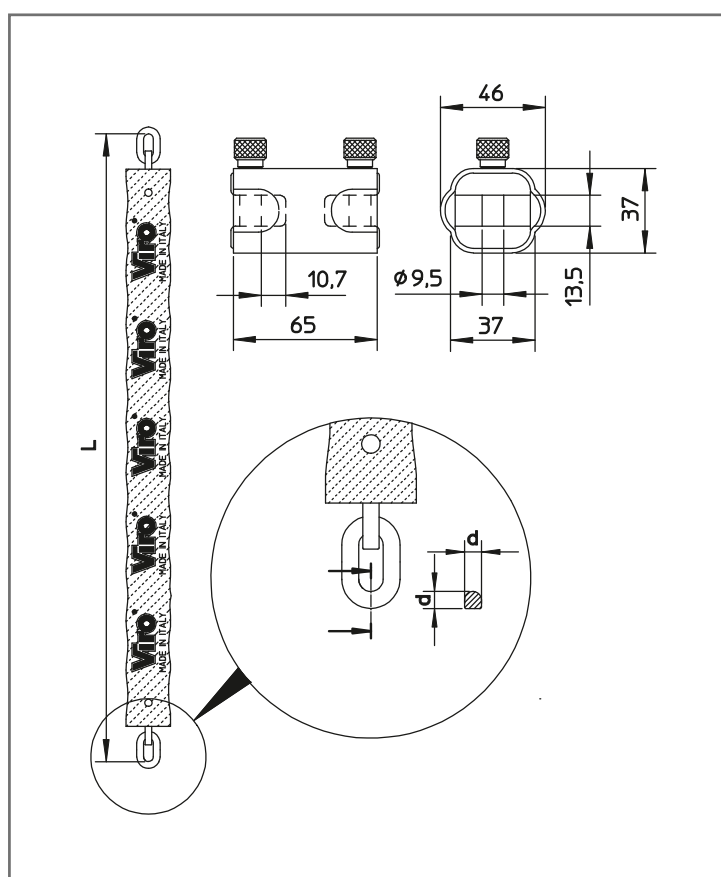

ART.	SEZ. CATENA SEMIQUADRA d mm	DIAMETRO ASTE mm	LUNGHEZZA CATENA L cm	CHIAVI ART.	PESO NETTO PER PEZZO g
4247.1	10	9,5	120	033	3105
4249.1		9,5	150	033	3695
4251.1		9,5	200	033	4810

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI,4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY
 TEL. +39. 051. 6176511 - FAX. +39. 051. 755079

www.viro.it viro@viro.it



**SERIE 4240
 CAT. SEZ. 10**