



- Corpo cilindrico monoblocco in acciaio speciale cementato e temprato. La nichelatura chimica "Niploy Process" garantisce la massima resistenza alla corrosione
- Asta di chiusura rotante antitaglio, Ø 10 mm, in acciaio cementato e temprato, con funzionamento ad estrazione
- Meccanismo di chiusura di tipo positivo (chiave estraibile solo a lucchetto chiuso) con cilindro di sicurezza a 5 pistoncini, protetto da piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio speciale cementato e temprato di spessore 2 mm. Contropistoncini in ottone a "fungo" contro l'azione del grimaldello e molle pistoncini in acciaio inox. A lucchetto chiuso il cilindro è in posizione antistrappo in quanto completamente alloggiato nel corpo
- 2 Chiavi in ottone nichelato a profilo Viro Top Security in dotazione
- **Massima resistenza e sicurezza. Particolarmente adatti alla chiusura di tutti i tipi di scooter e moto, specie se di grossa cilindrata**




Dotati di pratica borsa da trasporto, in tela di nylon. Serratura protetta contro l'aggressione degli agenti atmosferici



Catena semiquadra di sezione 10 mm in acciaio speciale al manganese, cementato, temprato e zincato, protetta da guaina in tessuto blu che minimizza l'ingombro



TOTEM CON CATENA

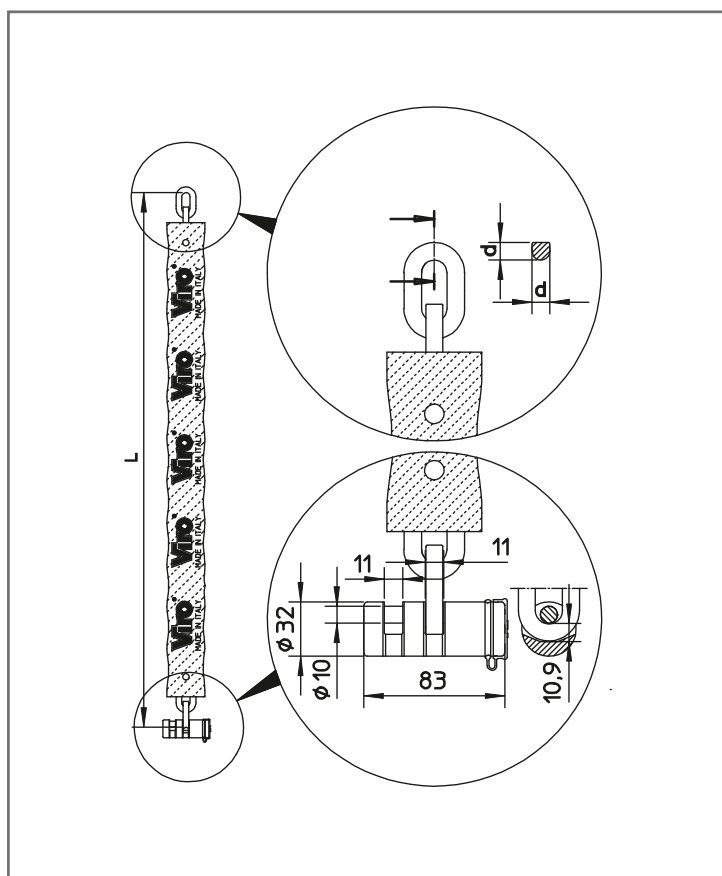

ART.	SEZ. CATENA SEMIQUADRA d mm	DIAMETRO ASTA mm	LUNGHEZZA CATENA L cm	CHIAVI ART.	PESO NETTO PER PEZZO g
4150.120	10	10	120	1.033	3110
4150.150		10	150	1.033	3720

Viro S.p.A.

VIA GARIBALDI,4 - 40069 ZOLA PREDOSA (BO) ITALY
 TEL. +39. 051. 6176511 - FAX. +39. 051. 755079

www.viro.it viro@viro.it



ART. 4150